



## K 5 Compact


С инновационной системой хранения шланга: аппарат высокого давления K 5 Compact удобен для транспортировки и хранения и идеален для удаления загрязнений средней степени при нечастом применении. Производительность по площади составляет 40 м<sup>2</sup>/ч.



**1 Концепция хранения шланга**



- Шланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.



**3 Телескопическая ручка**

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для транспортировки и складывается для удобного хранения АВД



**2 Мотор с водяным охлаждением**


- Мотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.

**4 Интегрированное место для хранения принадлежностей**

- Удобное и экономящее место хранение

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

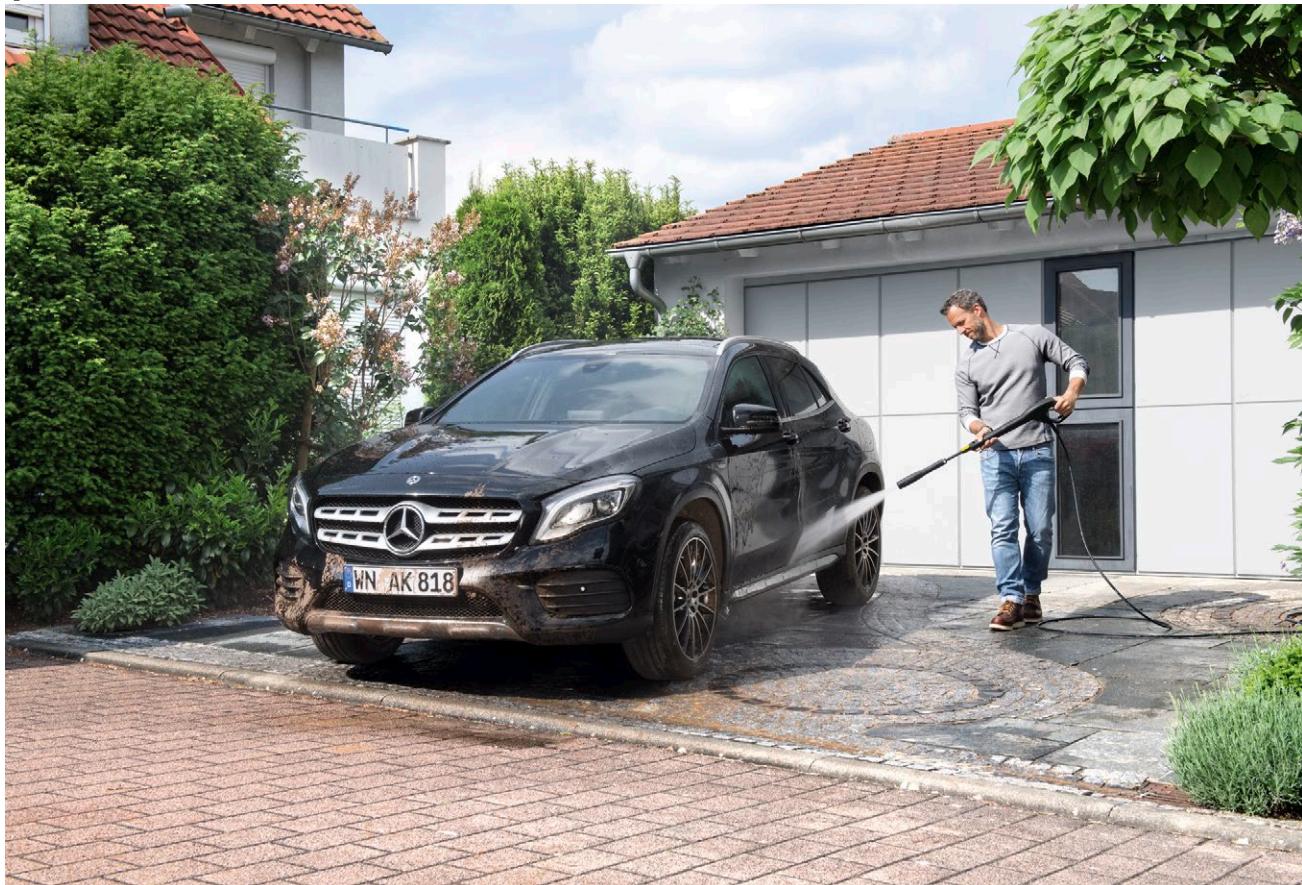

## K 5 Compact

- Система Quick Connect: для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

### Технические характеристики

№ для заказа	1.630-750.0
Штрих-код (EAN)	4054278498041
Параметры электросети	В / Гц
Давление	бар / МПа
Производительность	л/ч
Макс. температура воды на входе	°C
Потребляемая мощность	кВт
Масса (без принадлежностей)	кг
Размеры (Д × Ш × В)	мм

### Комплектация

Пистолет	G 180 Q	Резиновый фиксатор для шланга высокого давления
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	8
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■	
Система подачи чистящего средства	Всасывающая трубка для чистящего средства	
Режим всасывания воды из открытых источников	■	
Встроенный фильтр для воды	■	
Адаптер для садового шланга A3/4"	■	
Телескопическая ручка	■	
Двигатель водяного охлаждения	■	

■ Входит в комплект поставки

# K 5 Compact

## 1.630-750.0



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубы</b>								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Грязевая фреза DB 145 для K 4 - K 5</b>								
Грязевая фреза DB 145 для K 4 - K 5	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик	3	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыши или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка MP 145 Multi Power Jet	7	2.643-239.0					Для моек серии K 3 - K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	8	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
<b>Пистолеты</b>								
Распылитель G 180 Q	9	2.642-889.0					Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0					С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	11	2.644-084.0						<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	12	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел для T 350	13	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	14	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# K 5 Compact

## 1.630-750.0



		№ для заказа				Цена	Описание	
Мощная швабра PS 40	15	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	16	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	17	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Та же можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел	18	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Мощная щетка WB 150	19	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	20	2.644-060.0					Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	22	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, подок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	23	2.643-234.0					Иdealная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетка на расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	24	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовому шлангу с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка *Basic Line	25	2.642-783.0					Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	26	2.644-061.0					Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	27	6.903-276.0					Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	28	2.643-585.0					Иновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Шланг высокого давления H 9 Q c разъемами Quick Connect	29	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# K 5 Compact

## 1.630-750.0



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>								
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	30	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резиновыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>								
Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect	31	2.641-710.0					Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг XH 6 Q с разъемами Quick Connect	32	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг XH 10 QR, Quick Connect, резиновый	33	2.641-708.0					Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	34	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	35	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	36	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Насадка для пенной чистки FJ 6	37	2.643-147.0					Пенная насадка Kärcher FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	38	2.642-897.0					Насадка для создания пены Kärcher FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	39	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	40	2.643-150.0					Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	41	9.837-960.0					Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# K 5 Compact

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Комплект для мойки автомобиля	42	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>								
Всасывающий шланг SH 5 eco	43	2.643-100.0					Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	44	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	45	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	46	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	47	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	48	2.642-794.0					Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	49	2.643-101.0					Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки

Доступные аксессуары.

# K 5 Compact

## 1.630-750.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Тележки для шлангов</b>									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0						Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и рукояткой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0						Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0						Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0						Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus c аквастопом	12	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    Доступные аксессуары.